



Door Lock Installation Kit

INSTRUCTION MANUAL

Catalog # 79-362

INCLUDED IN THIS KIT:

- 2-1/8 in. Wood Hole Saw
- 1 in. Wood Hole Saw
- Wood Chisel
- Guide Mandrel



TOOLS REQUIRED:


3/8 in. or larger
Drill



Hammer



Wood Chisel




Screwdriver



Tape Measure



**REFERENCE
GUIDE:**

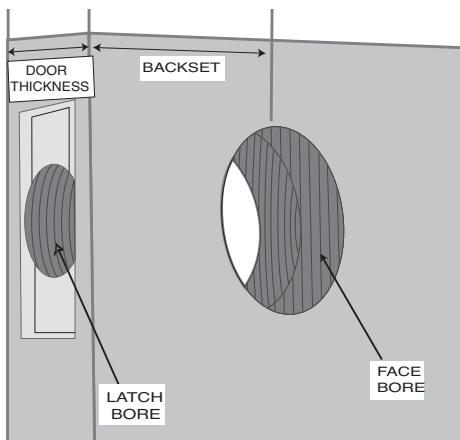

WARNING: Failure to read and follow all instructions listed below may result in serious injury or property damage.

- Read and follow all instructions in drill manual and on hand tools.
- Always use proper eye, respiratory and hearing protection.
- For use only on wood doors. DO NOT use on metal doors.

Steps to Install Door Lock Kit:

1. Locate and tighten guide on door

- Determine location of door lock by measuring up from bottom of door and making a mark on the latch bore side of door.

*Exact measurement depends on door lock, consult door lock manual.

- Hold guide with black latch face up, closest to you. Using 2 hands, pull open guide. Slide the black latch from right to left until it clicks. Line up the black cylinder on the latch bore side of door so your mark is in the middle. Be sure the black cylinder is flush against the door. Using 2 hands, clamp the guide securely on the door.

NOTE: Clamping the guide will automatically center the latch bore cylinder.



2. Drill Face and Latch Bore Holes


FACE BORE

- The guide provides the ability to drill your face bore hole at 2 different backsets of 2-3/8 in. (60mm) and 2-3/4 in. (70mm). The guide is set at 2-3/8 in. (60mm).

**If this is not your preference, pull out the inserts and rotate them 90 degrees and re-insert.*

- Assemble the 2-1/8 in. hole saw by screwing the mandrel into the hole saw.

- Drill the face bore hole using the guide as a reference. Continue drilling until the mandrel has drilled through to the other side of the door (do not push the hole saw through to the other side, it could splinter the door).
- Drill hole on other side using the pilot hole as a starting point.

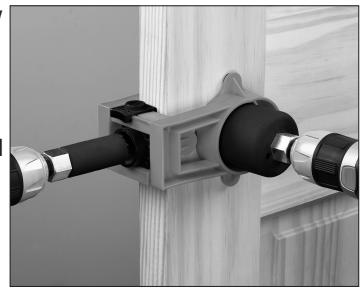

LATCH BORE

- Disassemble 2-1/8 in. hole saw and assemble 1 in. hole saw.
- Drill hole with 1 in. hole saw through latch bore guide hole. Drill hole completely through to face bore hole.
- Remove guide from door by sliding black latch to the right and pulling guide apart.

3. Install Door Lock

- Follow instructions provided with door lock for lock set installation.





TROUSSE D'INSTALLATION DE SERRURE DE PORTE

MODE D'EMPLOI

N° de catalogue
79-362

**LA TROUSSE
CONTIENT :**

- Scie-cloche à bois de 54 mm (2 1/8 po)
- Scie-cloche à bois de 25,4 mm (1 po)
- Ciseau à bois
- Guide Mandrin



OUTILS REQUIS :


Une perceuse de 0,95 cm (3/8 po) ou plus



Un marteau



Un ciseau à bois




Un tournevis



Un ruban à mesurer



**GUIDE DE
RÉFÉRENCE :**

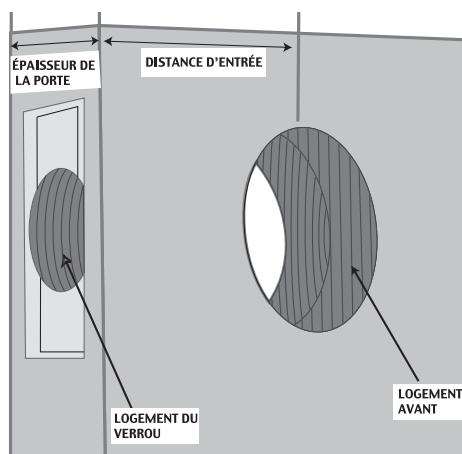

AVERTISSEMENT : Il faut lire et suivre toutes les directives sous-mentionnées, à défaut de quoi des blessures graves ou des dommages matériels peuvent s'ensuivre.

- Lire et suivre toutes les directives figurant dans le guide de la perceuse et sur les outils manuels.
- Toujours utiliser des protections oculaire, respiratoire et auditive adéquates.
- À utiliser uniquement sur des portes de bois. NE PAS utiliser sur des portes métalliques.

Méthode d'installation de la trousse de serrure de porte :

- 1. Positionnement et fixation du guide dans la porte.

• Déterminer l'emplacement de la serrure de porte en mesurant à partir du bas de la porte, puis tracer une marque pour indiquer l'emplacement du logement du verrou.

*Puisque la mesure exacte dépend de la serrure, consulter le guide d'utilisation de celle-ci.

• Tenir le guide en orientant le verrou noir vers le haut (le plus près de soi), puis utiliser les deux mains pour ouvrir le guide. Faire glisser le verrou noir de droite à gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Aligner le cylindre noir avec le logement du verrou de manière à placer la marque au centre, en s'assurant que le cylindre noir repose à plat contre la porte. Fixer solidement le guide sur la porte en utilisant les deux mains.



REMARQUE : le cylindre du logement du verrou se centre automatiquement lorsqu'on fixe solidement le guide.

- 2. Perçage des trous pour le logement avant et le logement du verrou

LOGEMENT AVANT


• Le guide offre la possibilité de percer le trou du logement avant à deux distances d'entrée distinctes, soit 60 mm (2 3/8 po) et 70 mm (2 7/8 po); son réglage initial est à 60 mm (2 3/8 po).

*Si une distance autre que celles indiquées ci-dessus est préférable, retirer les pièces et les faire tourner sur 90 degrés, puis les insérer de nouveau.

• Assembler la scie à trous de 5,39 cm en vissant le mandrin dans la scie.

• Percer le trou du logement avant en s'alignant sur le guide, jusqu'à ce que le mandrin atteigne l'autre côté de la porte (ne pas forcer l'outil à travers la porte, car celle-ci pourrait se fendre).

• Percer l'autre côté de la porte en se guidant sur la marque laissée précédemment par le mandrin.

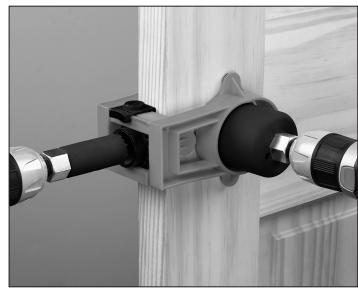

LOGEMENT DU VERROU

• Démonter la scie de 5,39 cm et assembler celle de 2,54 cm.

• Utiliser la scie assemblée pour percer le trou du logement du verrou en se servant du guide; s'assurer de rejoindre le trou du logement avant.

• Retirer le guide de la porte en faisant glisser le verrou noir vers la droite, puis en tirant sur le guide pour le démonter.

- 3. Installation de la serrure de porte

• Suivre les directives fournies avec la serrure de porte pour installer la serrure.



JUEGO PARA INSTALAR CERRADURAS DE PUERTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Catálogo N° # 79-362

ESTE JUEGO INCLUYE:

Sierra perforadora para madera
54 mm (2-1/8 pulgadas)

Sierra perforadora para madera
de 25,4 mm (1 pulgada)

Cincel para madera

Guía

Mandril



HERRAMIENTAS REQUERIDAS:


Taladro de
3/8 pulg.
(0,95 cm)
o mayor



Martillo



Cincel para
madera




Destornillador



Cinta para
medir



GUÍA DE REFERENCIA:

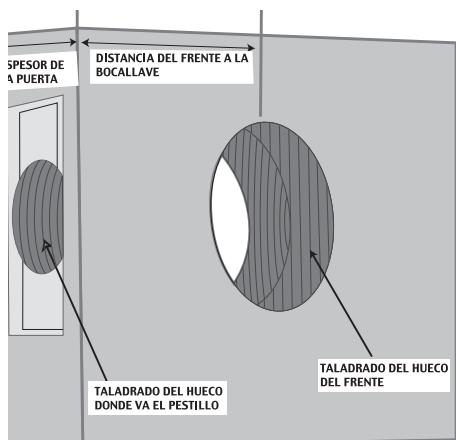

ADVERTENCIA: No leer o no cumplir con cualquiera de las instrucciones enumeradas a continuación podría provocar graves lesiones o daños a la propiedad.

- Lea y cumpla con todas las instrucciones del manual del taladro y de las herramientas manuales.
- Siempre use protección adecuada para los ojos, las vías respiratorias y los oídos.
- Para uso únicamente en puertas de madera. NO utilizar en puertas de metal.

Pasos para instalar un juego de cerradura de puerta:

- Localice y apriete la guía sobre la puerta

• Determine el sitio donde va a ir la cerradura midiendo desde la parte inferior de la puerta y poniendo una marca para el hueco donde va el pestillo.

* Las medidas exactas dependen de la cerradura, consulte el manual de cerradura de puerta.

• Sujete la guía con la cara del pestillo negro hacia arriba, cercana a usted. Abra la guía utilizando las 2 manos. Deslice el pestillo negro de derecha a izquierda hasta que haga "clic". Alinee el diámetro del cilindro negro en el lado de la puerta donde va el pestillo de manera que su marca quede en el medio. Asegúrese que el cilindro negro está nivelado contra la puerta. Utilizando las 2 manos, afiance la guía firmemente a la puerta.



NOTA: Al afianzar la guía centrará el cilindro del pestillo automáticamente.

- Taladrado de los huecos para el pestillo y el frente.

DIÁMETRO DEL FRENTE

• La guía provee la posibilidad de taladrar el hueco del frente a 2 distancias diferentes del frente a la bocallave. La guía está fijada a 2-3/8 pulg. (60mm) y 2-3/4 pulg. (70mm).

* Si esto no es de su preferencia, tire los insertos hacia fuera, rótelos 90 grados, y reinsertelos.

• Monte la broca de sierra perforadora de 2-1/8 pulg. atornillando el mandril a la sierra perforadora.

• Taladre el hueco del diámetro del frente usando la guía como referencia. Continúe taladrando hasta que el mandril haya taladrado hasta el otro lado de la puerta (no empuje la broca de sierra para llegar al otro lado, esto podría astillar la puerta).

• Taladre el hueco del otro lado utilizando el hueco piloto como punto de partida.



TALADRADO DEL HUECO DEL PESTILLO

• Desmonte la broca de sierra de 2-1/8 pulg. y monte la de 1 pulg.

• Taladre el hueco de 1 pulg. con la broca de sierra a través de la guía del diámetro del hueco del pestillo. Taladre el hueco en su completa extensión hasta llegar al hueco del frente.

• Quite la guía de la puerta deslizando el pestillo negro hacia la derecha y tire de la guía hasta separarla de la puerta.

- Instale la cerradura de la puerta

• Siga las instrucciones de instalación que acompaña el juego de cerradura de puerta.

